

# Dienet

## MOD. F2-AC

---

### DESCRIPCION DEL EQUIPO

El F2-AC es un módulo de control ON/OFF que nos permite activar un relevador de salida para manejar carga inductiva o resistiva como una lámpara o un Fan, se usa para activar una lámpara cuando abres una puerta del closet, o apaga el fan cuando se abre la puerta de balcón.



# Dienet

## CARACTERISTICAS TECNICAS

Alimentación: 127 VAC o 220 VAC

Entrada: Contacto seco NC (Normalmente cerrado)

Salida: Contacto NA y NC (Normalmente abierto y cerrado)

I<sub>max</sub> Contacto:

- 120 VAC-15 A

Equivalencia de colores:

Cable 22awg Blanco: Neutro de alimentación

Cable 22awg Café: Fase de alimentación

Cables 22awg Azul: contacto de entrada NC

Cable 18awg rojo: NC contacto de salida carga


Cable 18awg verde: NA contacto de salida carga

Cable 18awg negro: COM contacto de salida carga


Rev 1.2

# Dienet

## DIMENSIONES:

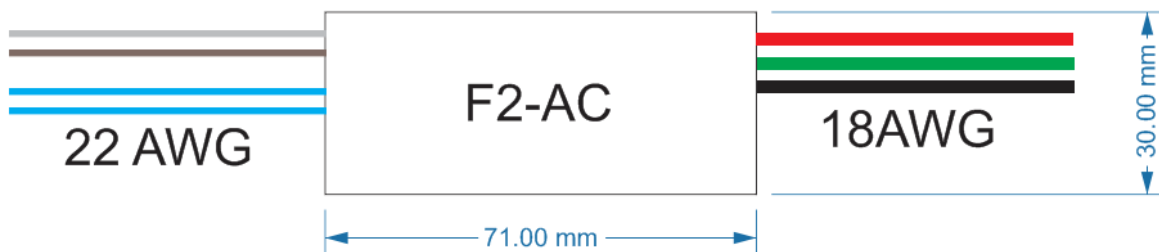

## DIAGRAMA DE CONEXIÓN:

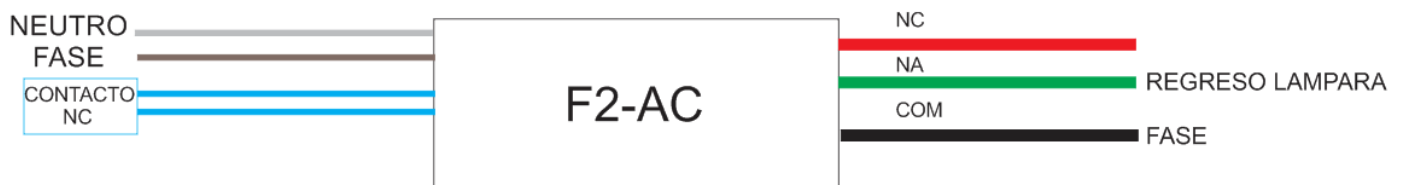

Rev 1.2